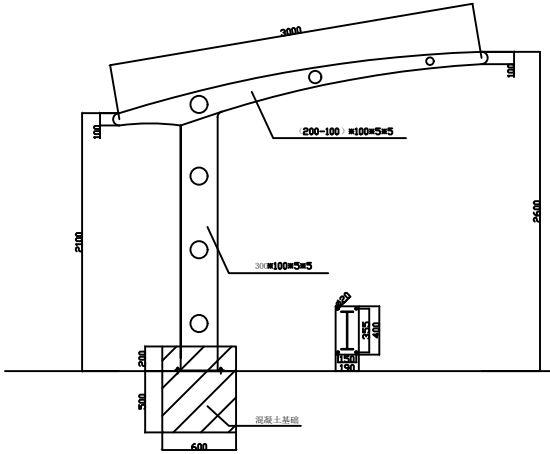

说明：

1、开关插座采用86型10A五孔插座6个，配置电线不低于4mm²；

2、智能充电控制箱馈线回路不低于6路，具有漏电保护功能、智能断电功能、充电电流显示功能、充电完成告知功能、刷卡充电功能等；

3、展板尺寸为2330*885mm，安全展板内容详见附件，巡检展板文件展示槽7个，采用透光亚克力材质；

4、混凝土基础，地下部分深度500mm，预埋Φ16mm螺栓12根，螺栓高出地面100mm；

5、待车棚安装后，地上部分做高200mm的混净土台阶，刷黄黑相间的警示漆；

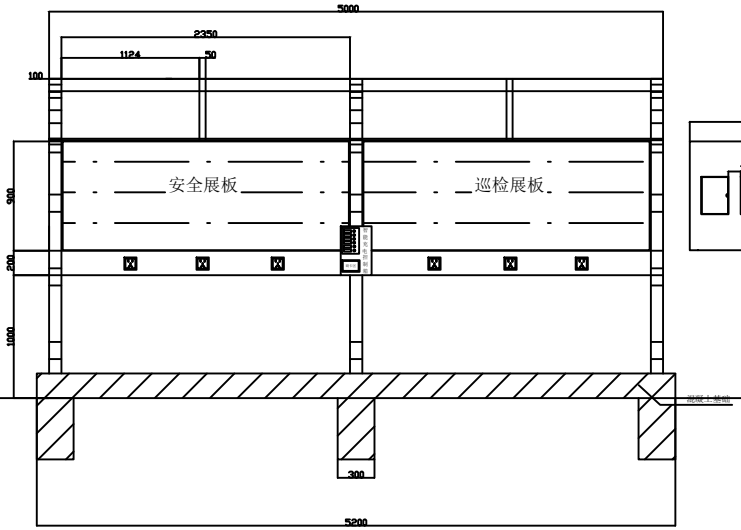



巡检展板

文件展示槽
（右侧插入）